

Eficacia y ahorro, la combinación perfecta

El minisplit Daikin Serie UL está diseñado para mantener su habitación confortable y eficiente energéticamente. Con un nivel de eficiencia de hasta 20 SEER2*. Proporcionando una temperatura del aire constante sin ruido. Este sistema puede alcanzar la temperatura deseada rápidamente utilizando la opción integrada de refrigeración rápida. Con un compresor Inverter de velocidad variable, reduce el consumo de energía hasta un 30%.



Operación Automática



Deshumificador



Modo Sleep



Auto Clean



Turbo



Goldfin




Minisplit
UL 60 Hz Series
Hasta 20 SEER2

Diseño sofisticado y actual

Las unidades minisplit de Daikin ofrecen un diseño sencillo que combina con la decoración de cualquier habitación. Su avanzada tecnología de filtración acondiciona el aire de tu casa, permitiéndote a ti y a tu familia respirar tranquilos sin temor a los contaminantes persistentes.

Control Remoto

- | | |
|-------------|----------|
| 1.ON/OFF | 7.X-FAN |
| 2.MODE | 8.TIMER |
| 3.Botón +/- | 9.TURBO |
| 4.FAN | 10.SLEEP |
| 5.SWING | 11.LIGHT |
| 6.SAVE | |

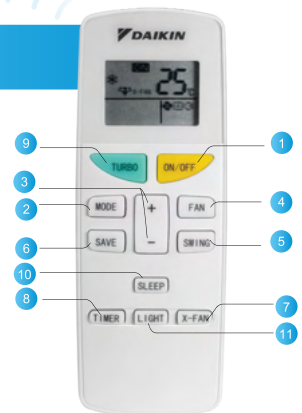

*Modelo sometido a los nuevos metodos de prueba M1 para USA.

SEER2* significa Índice de Eficiencia Energética Estacional 2. Específicamente, SEER2 es el calor total extraído del espacio acondicionado durante la temporada anual de enfriamiento. El nuevo procedimiento de prueba M1 aumentará la presión estática externa de los sistemas en un factor de cinco para reflejar mejor las condiciones de campo de los equipos instalados. La nueva Serie UL ha sido evaluada y sometida a este nuevo método de prueba M1.



Duerme como nunca con el modo Sleep de la serie UL

La temperatura durante la noche no se mantiene igual. El modo de suspensión del UL aumenta suavemente la temperatura, de manera automática, para mantener una temperatura ambiente confortable y ahorrar energía.



Operación Automática

Después de un corte, al reestablecerse la energía, la unidad volverá automáticamente a las mismas condiciones de operación iniciales.



Deshumidificador

Extrae la humedad de la estancia, secando el ambiente y mejorando el nivel de confort.



Goldfin

El recubrimiento hidrofílico de la tecnología Gold Fin protege las bobinas del condensador contra daños externos, debido a la acumulación de agua, ácidos y otros residuos.



Modo Sleep

Aumenta o disminuye gradualmente la temperatura establecida de acuerdo con los patrones normales de sueño.



Turbo

Disfruta de un mayor flujo de aire y un enfriamiento más rápido.

Especificaciones técnicas / UL (60 Hz)

			FTKS12UL116 RKS12UL116	FTKS12UL216 RKS12UL216	FTKS18UL216 RKS18UL216	FTKS24UL216 RKS24UL216
Fuente de Poder	-		115 V - 60 Hz - 1f	208/230 V - 60 Hz x1 f	208/230 V - 60 Hz x1 f	208/230 V - 60 Hz x1 f
Voltaje Min/Max.	V		103/126	187/253	187/230	187/253
Capacidad de enfriamiento	W/Btu/h		3517/12000	3517/12000	5275/18000	6450/22000
Capacidad de enfriamiento mínima	W/Btu/h		1000/3412	1000/3412	1500/5118	1450/4900
Capacidad de enfriamiento máxima	W/Btu/h		4000/13648	4000/13648	5800/19790	8000/27300
SEER	-		20 SEER / 20 SEER2	20 SEER / 20 SEER2	19.5 SEER / 19.5 SEER2	21 SEER / 22 SEER2
Unidad Interior	Nivel de presión sonora	dB (A)	44/39/37/35/32/30/27	44/39/37/35/32/30/27	48/45/43/40/37/34/31	52/45/40/37
	Nivel de potencia sonora	dB (A)	54/49/47/45/42/40/37	54/49/47/45/42/40/37	58/55/53/50/47/44/41	62/55/50/47
	Medida (ancho×alto×profundidad)	mm	845×289×209	845×289×209	970×300×224	1078×325×246
	Medida (ancho×alto×profundidad)	inch	33 17/64×11 24/64×8 15/64	33 17/64×11 24/64×8 15/64	38 12/64×11 52/64×8 52/64	33 17/64×11 24/64×8 15/64
	Medidas de la caja de cartón	Inch	36 9/64×10 60/64×14 21/64	36 9/64×10 60/64×14 21/64	40 10/64×14 36/64×11 37/64	44 16/64×15 48/64×12
	Medida del paquete (L×A×H)	mm	921×281×379	921×281×379	1025×378×304	1129×408×339
	Medida del paquete (L×A×H)	inch	36 9/64×10 60/64×14 21/64	36 9/64×10 60/64×14 21/64	40 10/64×14 36/64×11 37/64	36 9/64×10 60/64×14 21/64
	Peso neto	kg / lb	10 / 22.5	10 / 22.5	13 / 28.7	16 / 35.28
	Peso bruto	kg / lb	12 / 26.46	12 / 26.46	15.5 / 34.2	19 / 41.895
Unidad exterior	Nivel de presión sonora	dB (A)	52	52	59	59
	Nivel de potencia sonora	dB (A)	62	62	69	69
	Peso neto	kg	29	27.5	36	43
	Peso bruto	kg/oz	31.5	30	39.0	47.5
	Carga de refrigerante	kg/oz	0.98 / 34.574	0.98 / 34.574	1.3 / 45.864	1.6 / 56.448



*Nuestro compromiso con las mejoras continuas puede significar cambios en las especificaciones sin previo aviso.

Daikin es el líder mundial en aire acondicionado. Nos dedicamos a ofrecer productos excepcionales y soluciones innovadoras para el hogar, el negocio y la industria.

Desafía tus límites
www.daikinlatam.com